

Quick-Lift Arm

QL A 200i

Intelligente Hebehilfe mit höchsten Ansprüchen an Ergonomie, Arbeitsumfeld, Sicherheit und Effizienz.

Die einzigartige mechanische, elektrische und pneumatische Drehdurchführung, die in das System integriert ist, ermöglicht eine leichte Bedienung und minimiert die Instandhaltung.

Die Handhabung ist dank außergewöhnlicher Bedienung, unabhängig vom Gewicht, sehr leicht.

Ein hohes Maß an Sicherheit wird durch unser intelligentes Steuerungssystem erreicht.

Unabhängig vom Gewicht der Last, steht der Autobalance-Modus jederzeit zur Verfügung.

Maximale Kosteneffizienz durch niedrigen Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und lange Haltbarkeit.




BINAR

Improving your productivity

Quick-Lift Arm

QL A 200i

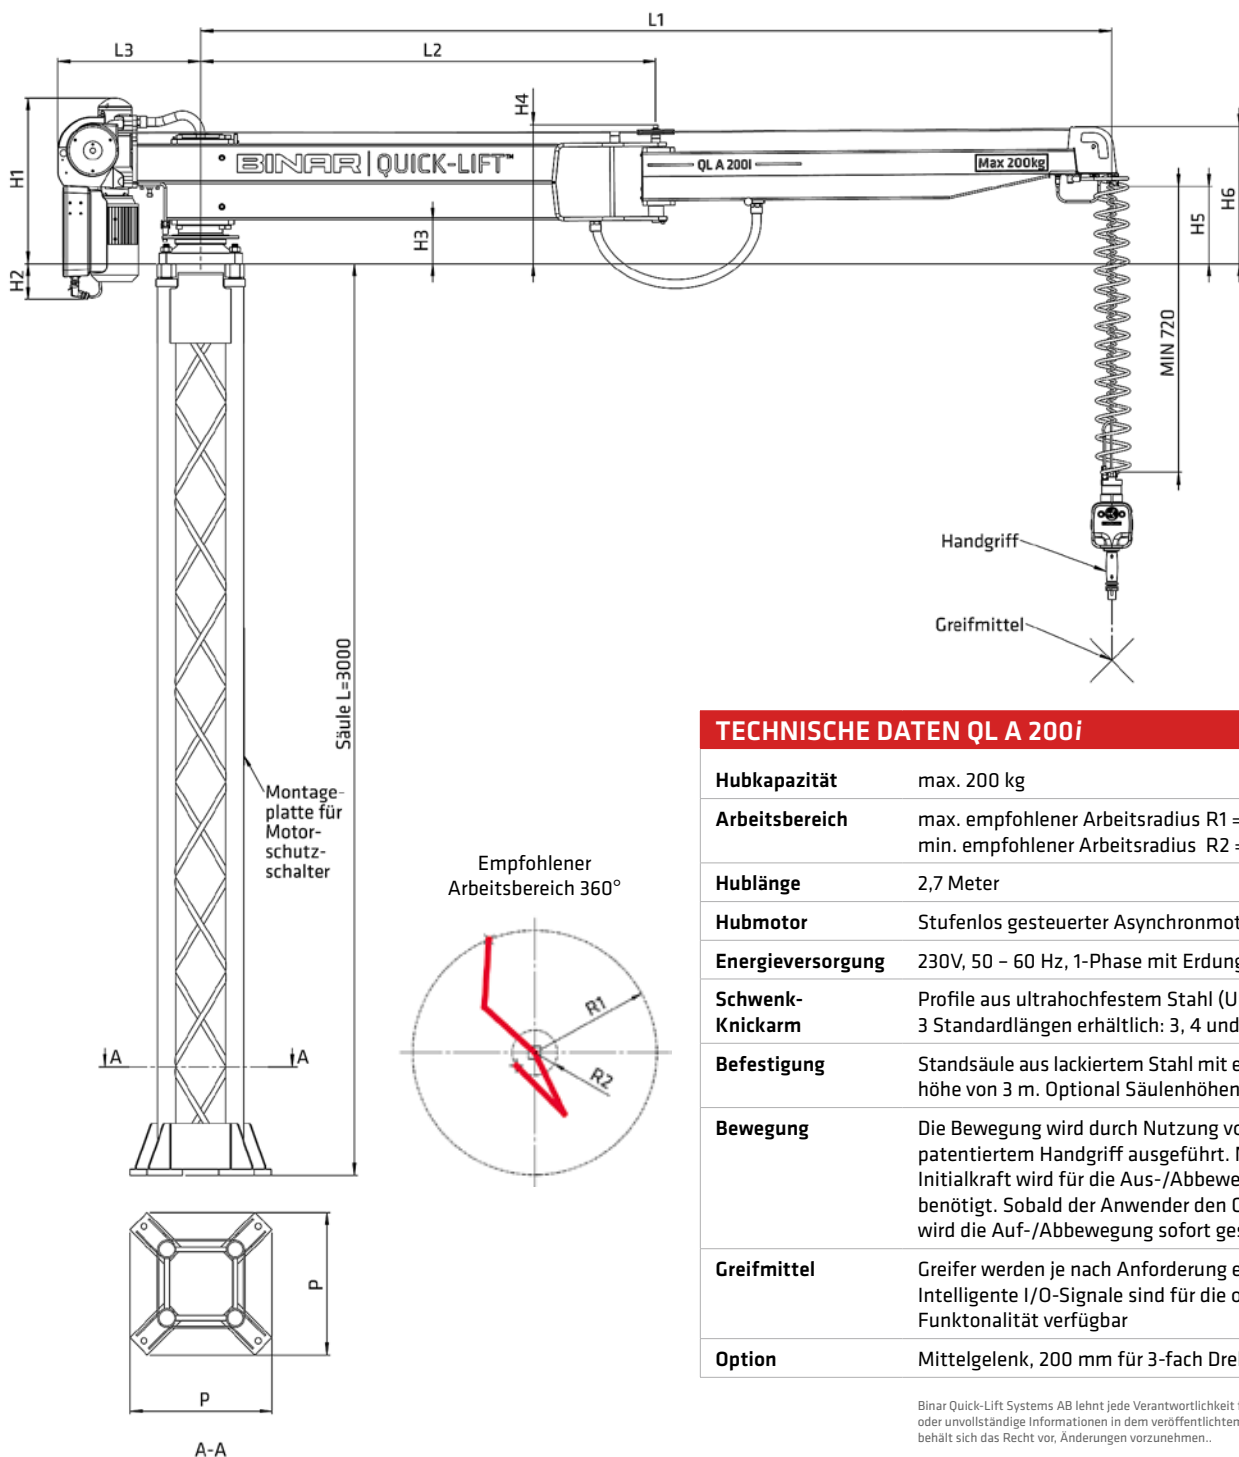

TECHNISCHE DATEN QL A 200i

Hubkapazität	max. 200 kg
Arbeitsbereich	max. empfohlener Arbeitsradius R1 = L1 - 300 mm min. empfohlener Arbeitsradius R2 = siehe Tabelle
Hublänge	2,7 Meter
Hubmotor	Stufenlos gesteuerter Asynchronmotor
Energieversorgung	230V, 50 - 60 Hz, 1-Phase mit Erdung, 10A
Schwenk-Knickarm	Profile aus ultrahochfestem Stahl (UHSS) in 3 Standardlängen erhältlich: 3, 4 und 5 m
Befestigung	Standsäule aus lackiertem Stahl mit einer Standardhöhe von 3 m. Optional Säulenhöhen bis 5 m
Bewegung	Die Bewegung wird durch Nutzung von BINARs patentiertem Handgriff ausgeführt. Nur geringe Initialkraft wird für die Aus-/Abbewegung benötigt. Sobald der Anwender den Griff loslässt, wird die Auf-/Abbewegung sofort gestoppt
Greifmittel	Greifer werden je nach Anforderung entwickelt. Intelligente I/O-Signale sind für die optimale Funktionalität verfügbar
Option	Mittelgelenk, 200 mm für 3-fach Drehgelenk

Binar Quick-Lift Systems AB lehnt jede Verantwortlichkeit für irgendwelche Fehler oder unvollständige Informationen in dem veröffentlichtem Material ab und behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen..

Teile Nr.	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	P	R1	R2
013601	3000	1500	470	549	118	144	458	255	543	467	2700	700
013602	4000	2000	485	702	-38	159	615	344	616	534	3700	800
013603	5000	2500	485	702	-38	159	615	348	620	534	4700	1000

Säule und Bedieneinheit müssen separat bestellt werden.

BINAR Handling GmbH
In den Wieden 3 • 34355 Staufenberg
Fon 05543 30379-0
handling.nord@binar-group.de

BINAR Handling GmbH • Betriebsstätte Steinheim
Autenbachstraße 11 • 71711 Steinheim a. d. Murr
Fon 07144 80767-0
handling.sued@binar-group.de

BINAR
Improving your productivity